

Modèle ACCESSPARK-4500
Descriptif pour barrière de passage jusqu'à 6 mètres



Longueur de lisse jusqu'à 4,5 mètres.

- Temps d'ouverture / fermeture réglable : 4 – 6 – 8 secondes.
- Logique de commande GC1-500 A avec 2 détecteurs pour boucles d'induction intégrés.
- Entraînement avec moteur brushless alimenté en 24 VCC, permettant une faible consommation énergétique de 30 W à 90 W, avec réducteur planétaire entraînant un système bielle/manivelle. Maintien des positions finales par alignement des leviers et moteur maintenu sous tension.
- Barrière sans réglage de fin de course ou de capteur d'angle.
- Réglage du comportement en cas de panne de courant, déverrouillage automatique en cas de panne de courant, la barrière peut être ouverte à la main, ou ouverture automatique si réglage effectué.
- Possibilité de modifier sur place le sens d'exécution de la barrière, gauche ou droite.
- Tôlerie électro-zinguée, recouvert d'une peinture époxy RAL 9006 pour le fût et RAL 9007 pour le capot. (autres coloris disponibles dans les teintes RAL). Socle en acier inoxydable.
- La lisse est octogonale, en aluminium de section 100 X 55, blanche RAL 9010 avec bande rouge réfléchissante, et peut être équipé d'un système de verrouillage intégré.
- Fonctions de la logique de commande paramétrable par touche de navigation sur la logique de commande ou par PC avec connexion USB.
- La logique de commande offre le choix de pouvoir, en cas de choc avec un obstacle durant la phase de fermeture de ré ouvrir la barrière.
- Paramétrage des entrées et sorties.


Rideau de lisse bas (sous la lisse) jusqu'à 6,0m

- Rideau de lisse Haut (Hauteur 1,3m ou 1,8m) jusqu'à 4m

Dimensions :

3.1 ACCESSPARK-4500

Dimensions et poids

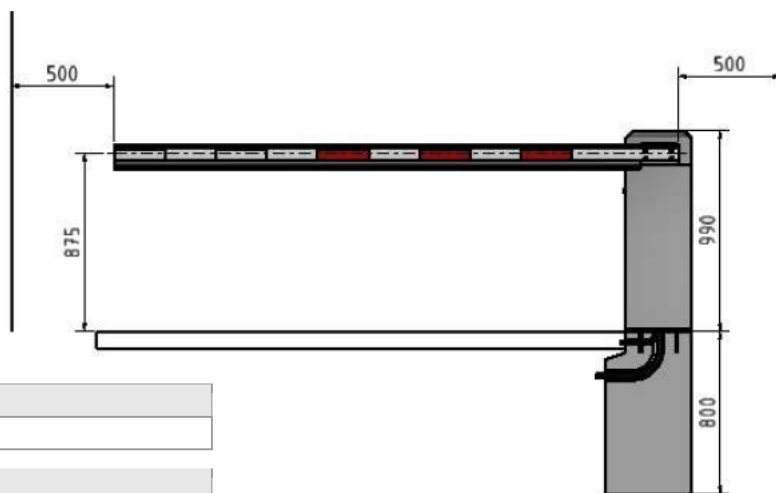

Désignation	
Poids (boîtier)	environ 50 kg

Désignation	
Longueur de bras de barrière	max. 6,3 m
Largeur de blocage	max. 6 m


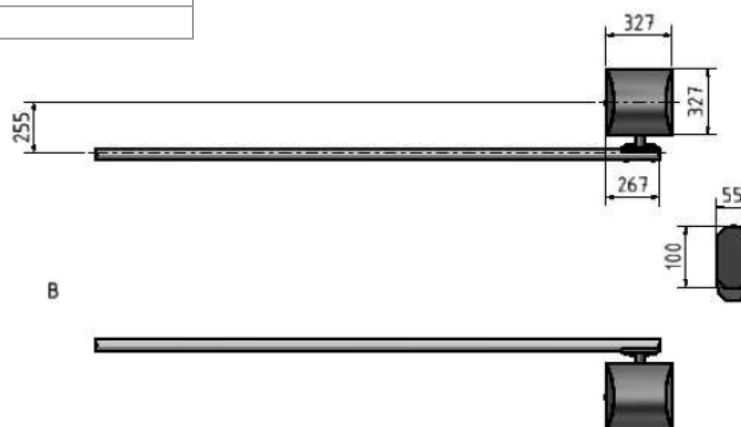


Fig. 4 : Dimensions en mm


A Barrière, modèle droit

B Barrière, modèle gauche

Dimensions avec poteau support de lisse

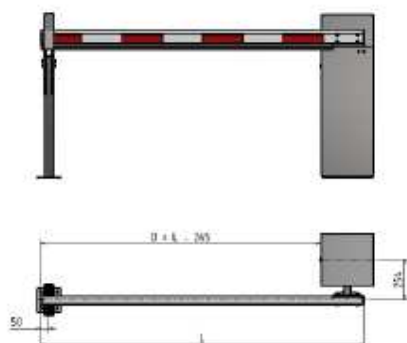

Dimensions avec lyre pendulaire

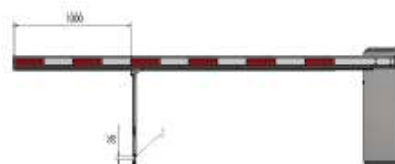

- Rideau de lisse Hauteur 1,3m ~ jusqu'à 6m de long



- Rideau de lisse Hauteur 1,8m ~ jusqu'à 6m de long

