

Modèle ACCESSPARK-4500

- Jusqu'à 7 m de largeur de blocage
- **Conception robuste en acier inoxydable 304**
- Temps d'ouverture et de fermeture rapides de 4,0 s / 6,0 s / 8,0 s
- Convient particulièrement aux entrées d'entreprises, aux centres logistiques, aux complexes résidentiels, etc.
- Haute sécurité de l'objet grâce à des grilles de blocage optionnelles





Longueur de lisse jusqu'à 7 mètres.

- Temps d'ouverture / fermeture réglable : 4 – 6 – 8 secondes.
- Logique de commande GC1-500 A avec 2 détecteurs pour boucles d'induction intégrés.
- Entraînement avec moteur brushless alimenté en 24 VCC, permettant une faible consommation énergétique de 30 W à 90 W, avec réducteur planétaire entraînant un système bielle/manivelle. Maintien des positions finales par alignement des leviers et moteur maintenu sous tension.
- Barrière sans réglage de fin de course ou de capteur d'angle.
- Réglage du comportement en cas de panne de courant, déverrouillage automatique en cas de panne de courant, la barrière peut être ouverte à la main, ou ouverture automatique si réglage effectué.
- Possibilité de modifier sur place le sens d'exécution de la barrière, gauche ou droite.
- **Tôlerie inox**, recouvert d'une peinture époxy RAL 9006 pour le fût et RAL 9007 pour le capot.(autres coloris disponibles dans les teintes RAL). **Socle en acier inoxydable 304.**
- La lisse est octogonale, en aluminium de section 100 X 55, blanche RAL 9010 avec bande rouge réfléchissante, et peut être équipé d'un système de verrouillage intégré.
- Fonctions de la logique de commande paramétrable par touche de navigation sur la logique de commande ou par PC avec connexion USB. La logique de commande offre le choix de pouvoir, en cas de choc avec un obstacle durant la phase de fermeture de ré ouvrir la barrière.
- Paramétrage des entrées et sorties.
- Rideau de **lisse bas** (sous la lisse) **jusqu'à 6,0m**
- Rideau de **lisse Haut** (Hauteur 1,3m ou 1,8m) **jusqu'à 4m**


Modèle ACCESSPARK-4500



Dimensions barrière

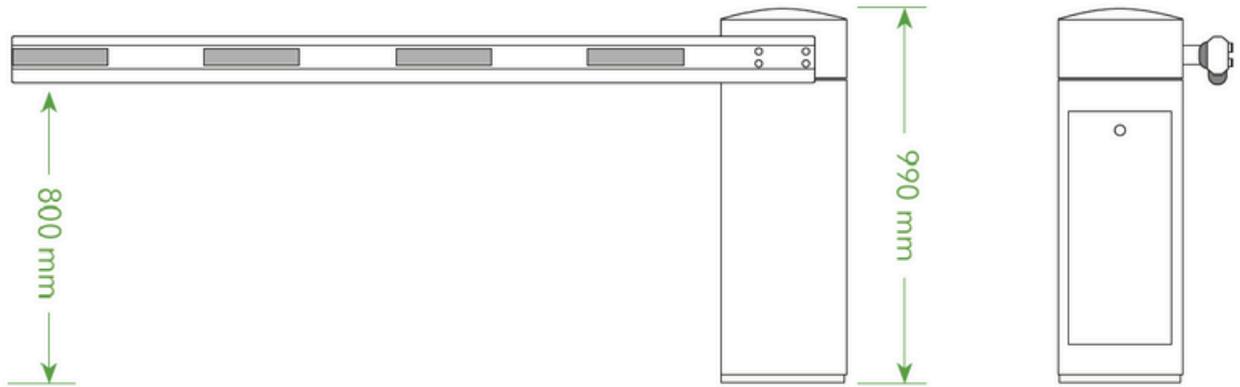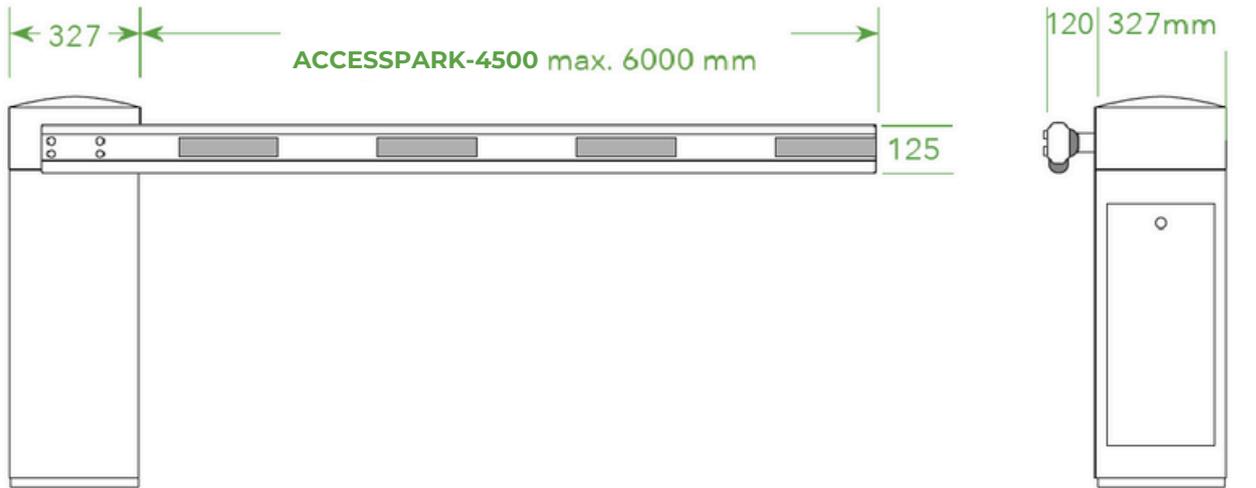


Plafond

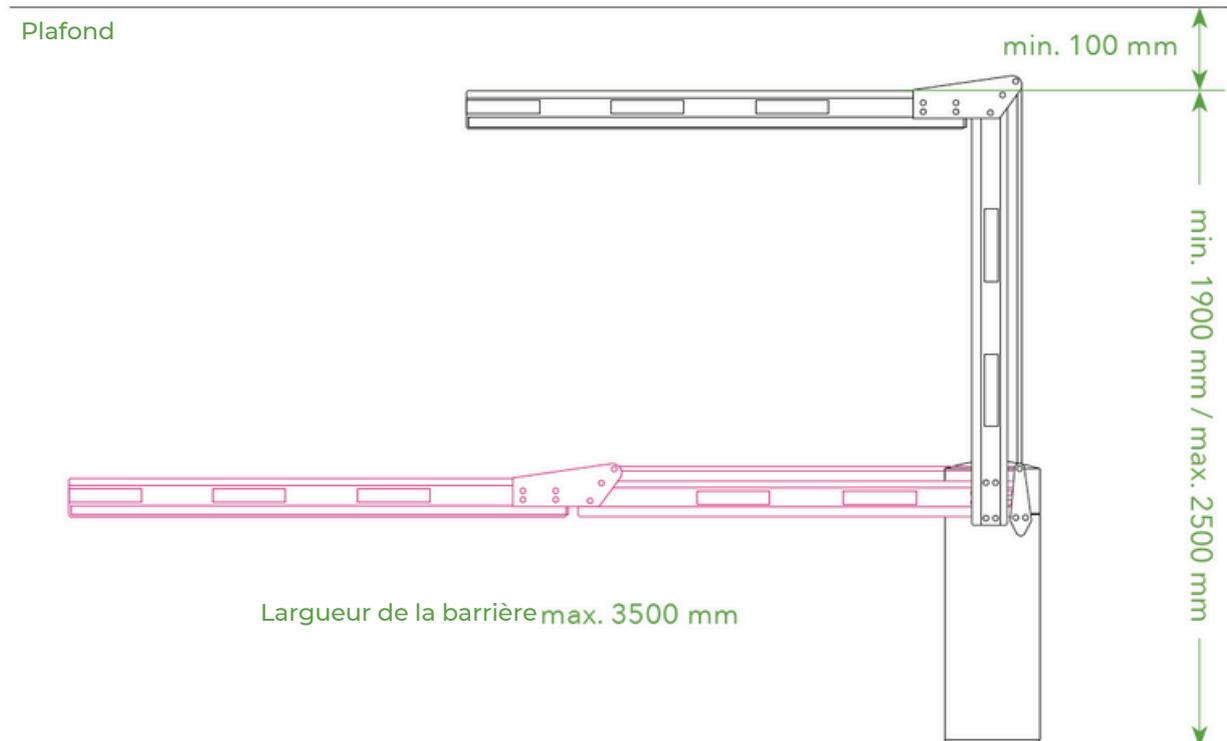

Modèle ACCESSPARK-4500

Dimensions rideau de lisse

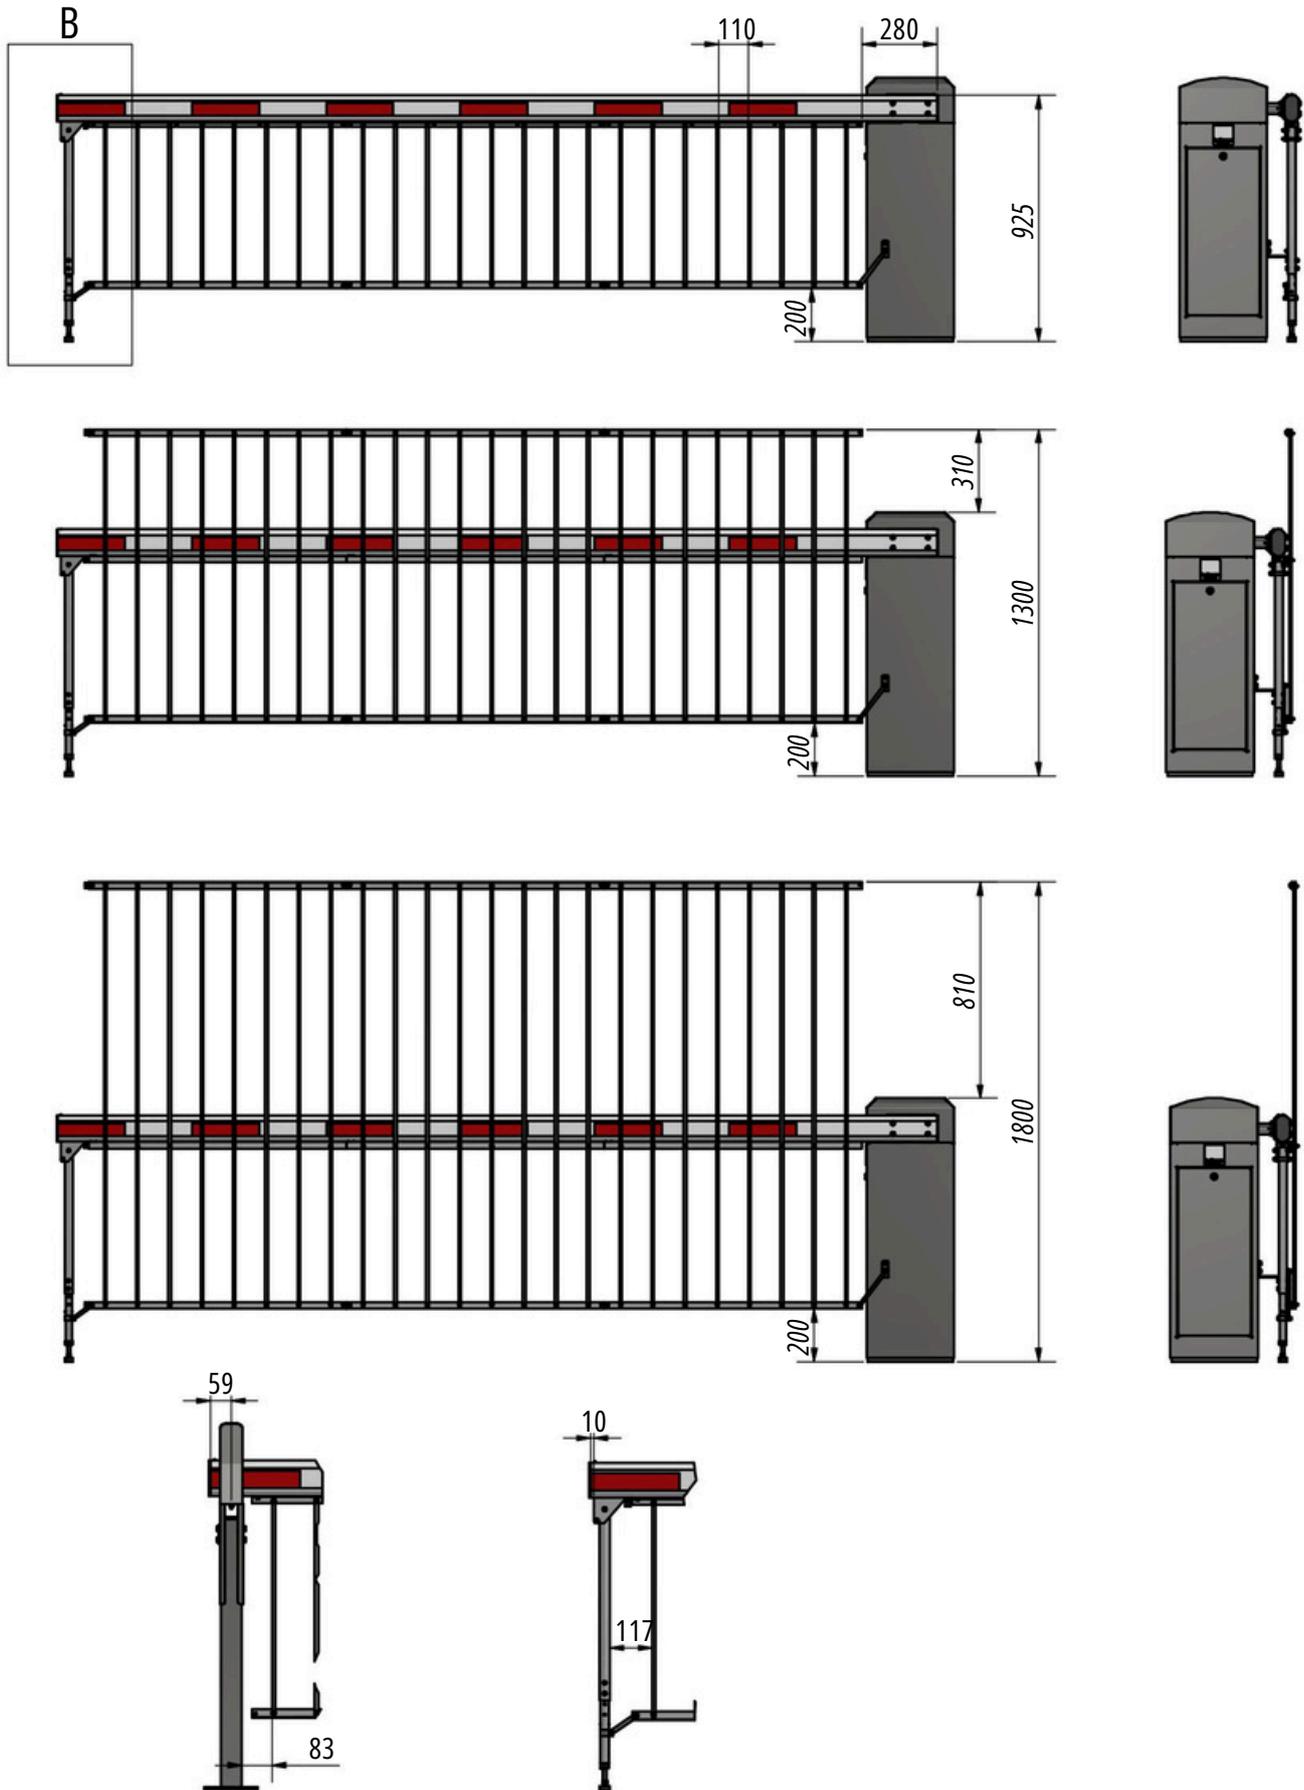

- Rideau de lisse bas (sous la lisse) jusqu'à 6m de long



- Rideau de lisse Haut (Hauteur 1,3m ou 1,8m) jusqu'à 4m de long

